

1

2

3

4

5

6

S I Z E S



FLORIM OVERSIZE
magnUm

**T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N**

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.


Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

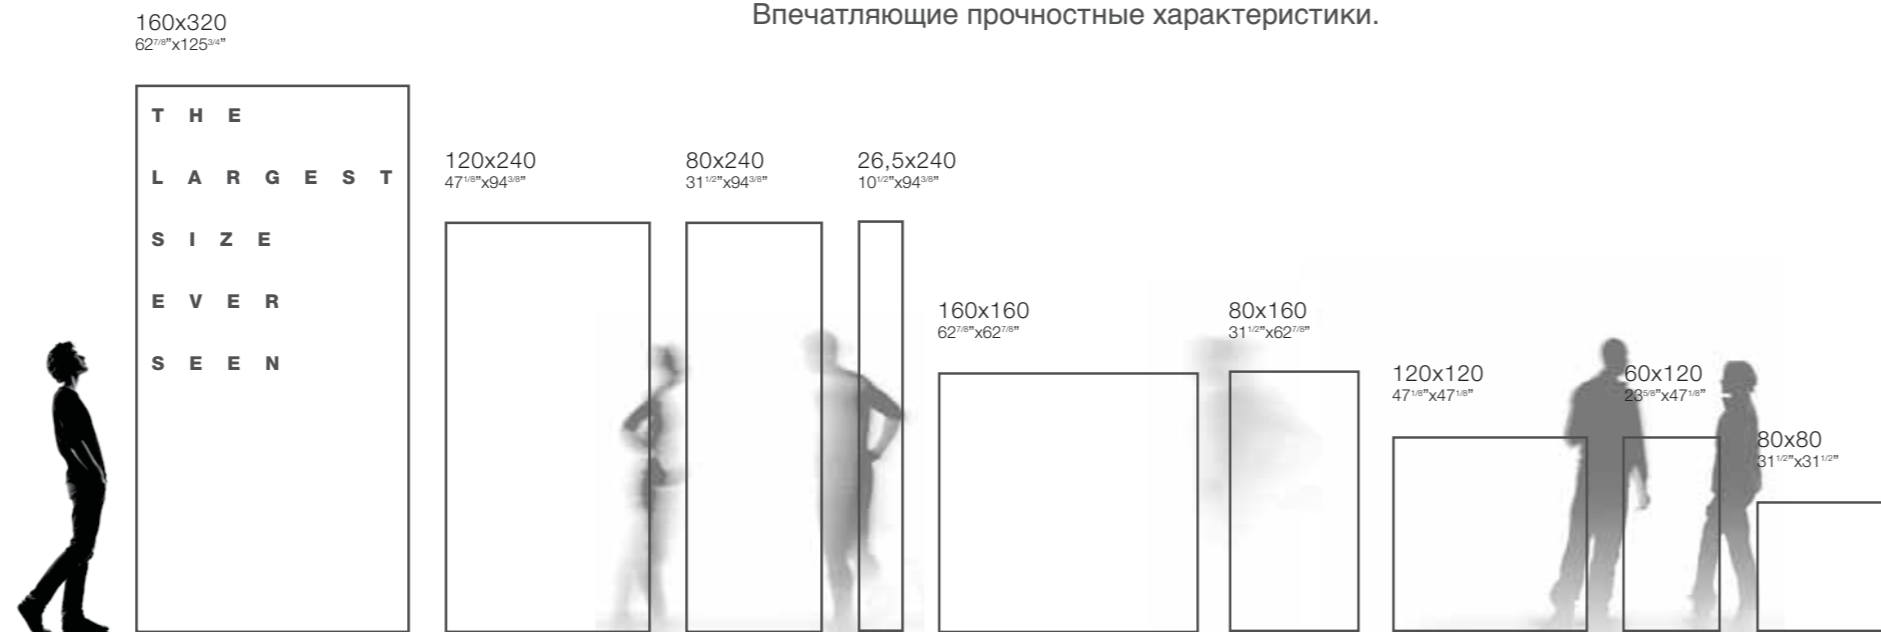

PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Возможность покрытия пола и облицовки стен. Восхитительная эстетика. Впечатляющие прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm



FLORIM OVERSIZE
magnUm

REX propone la propria selezione in grandissimo formato, marmi, pietre e legni preziosi.

REX offers its selection in extra-large size – marble, stone and precious woods.


REX propose sa sélection en très grand format, avec des marbres, des pierres et des bois précieux.

REX bietet eine Auswahl an ultragroßen Formaten, aus Marmor, Stein und kostbaren Holzarten.

REX ofrece su propia selección en formato muy grande, mármoles, piedras y maderas preciosas.

REX также предлагает подборку керамики огромных размеров в различных вариациях: мрамор, камень и ценная древесина.

**A R T
L O V E R S**

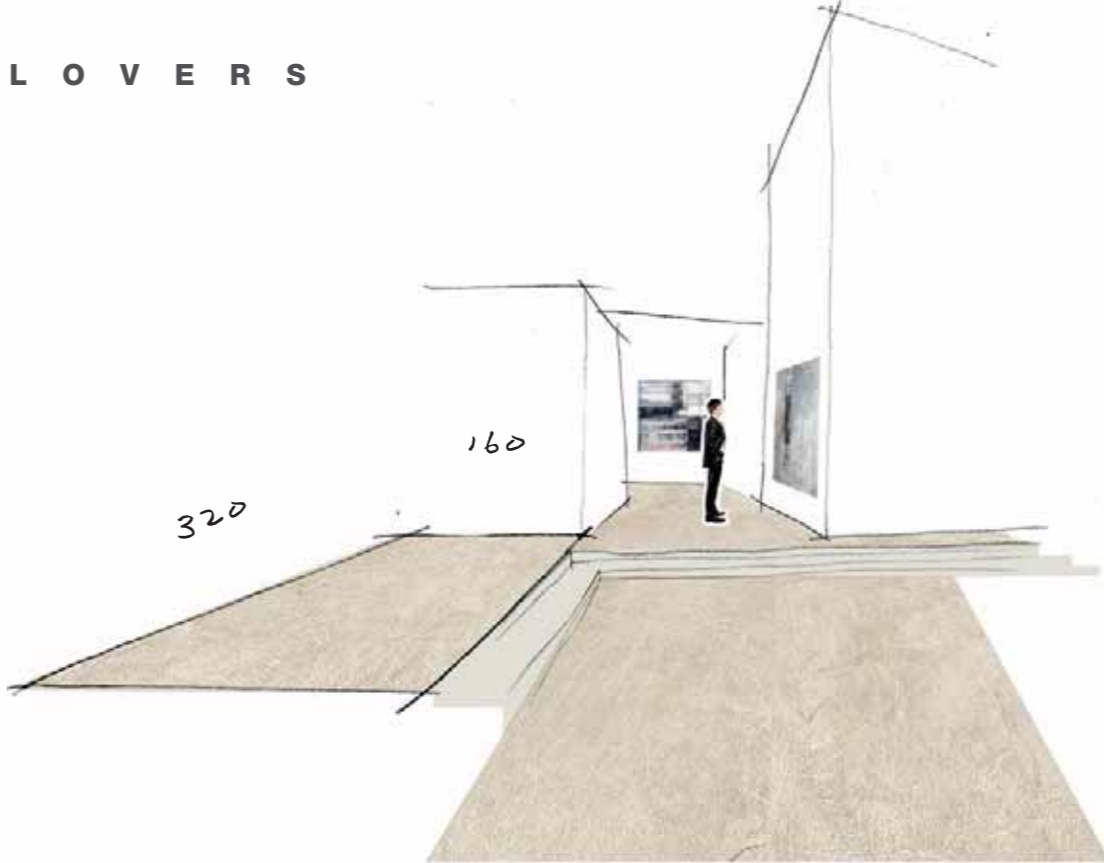

ARDOISE

160x320 ECRU



ARDOISE

GRÉS FINE PORCELLANATO / SQUADRATO - FINE PORCELAIN STONWARE / SQUARED - GRÉS CERAME FIN / EQUARRI FENSTENZUG-KOLLEKTIONEN / REKTIFIZIERT - GRÉS PORCELÁNICO FINO / ESCUADRADO - ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / КАЛИБРОВАНАЯ	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	60x120	80x80
ARDOISE	BLANC	MATTE	744348	744480	745920			745924		744484
	ECRU	MATTE	744347	744479	745921			745925		744483
	GRIS	MATTE	744349	744481	745922			745926		744485
	NOIR	MATTE	744346	744478	745923			745927		744482

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики	PRELIEVAMENTO NORMALE / STANDARD REQUIREMENTS / PRELEVAMENTO STANDARDWERT / STANDARDWERT / ПРЕСОВАННИЙ СТАНДАРТ	REFERENZE / REFERENCE STANDARDS / REFERENCIAS / REFERENZSTANDARDS / РЕФЕРЕНСНЫЕ СТАНДАРТЫ	CONFORME / CONFORME / CONFORME / CONFORME / СОБЛЮДАЮЩИЙ	
LUNGHEZZA DI LAVORAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA LINEA DI FABBRICAZIONE LUNDEITY AND WIDTH TOLERANCE IN % OF THE MATHSISE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONI / LONGUEUR ET LARGUR - MARGE DE TOLERANCE EN % ENTRE LA DIMENSIONNOMIALE DE CHACQUE CARRELLA ET LA DIM. DE FABRICATION / LARGURA E ALTURA TOLERANZA EN % DEL MATHSISE TAMAÑO DE CADA BALDOSA A PARTIR DE LA DIMENSIONNOMIALE DE CADA CARRELLA / ДЛИНА И ШИРИНА ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ В % ОТРЕКОМУЩЕГО МАТРИЦЫ ПЛОЩАДИ КАЖДОГО ПЛИТКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ТАМАНО	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ANMOTIO DIMENSIONAL EN % DE LA ANMOTIO TOLERANCE DE CHACQUE CARRELLA ET LA DIMENSIONNOMIALE DE FABRICATION / ALIASSE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSDIKES DER PIASTRELLA BEZUGSWEISE DER HERSTELLERDIMENSIONEN / DESIGNE DE TOLERANCE DE CHACQUE CARRELLA A PARTIR DE LA DIMENSIONNOMIALE DE FABRICATION / Допустимое отклонение в процентах от средней толщины каждой плитки от производительног размера	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm	±5%
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ANMOTIO DIMENSIONAL EN % DE LA ANMOTIO TOLERANCE DE CHACQUE CARRELLA ET LA DIMENSIONNOMIALE DE FABRICATION / ALIASSE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTSDIKES DER PIASTRELLA BEZUGSWEISE DER HERSTELLERDIMENSIONEN / DESIGNE DE TOLERANCE DE CHACQUE CARRELLA A PARTIR DE LA DIMENSIONNOMIALE DE FABRICATION / Допустимое отклонение в процентах от средней толщины каждой плитки от производительног размера	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / MAXIMUM ANGLE OF DEVIATION IN PERCENT TO THE DIMENSION TO THE COMPLETION OF THE PRODUCTION DIMENSIONI / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULAIRE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONNOMIALES DE FABRICATION / CONFORMANZA A LA ORTOGONALIDAD EN TANTO POR CIENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICATION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение в процентах от ортогональности в отношении производительног размера	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE / MAXIMUM ANGLE OF DEVIATION IN PERCENT TO THE DIMENSION TO THE COMPLETION OF THE PRODUCTION DIMENSIONI / MARGE DE TOLERANCE D'ANGULAIRE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONNOMIALES DE FABRICATION / CONFORMANZA A LA ORTOGONALIDAD EN TANTO POR CIENTO EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICATION CORRESPONDIENTE / Максимальное отклонение в процентах от ортогональности в отношении производительног размера	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
TOLERANZA AL CURVAMENTO DEL CENTRO DELLO SPESORE / DEFLECTION TOLERANCE IN THE MIDDLE CORNER AND MIDDLE PLANE / TOLERANCE EN EL CENTRO DEL ESPESOR / TOLERANZA AL CROMBADO EN EL CENTRO DEL ANCHO Y VERTICALMENTE / TOLERANZA AL CURVAMENTO DEL CENTRO DE LA AREA Y ADICIONALMENTE / Прогнотность изгибн в центре, вкромн и вкромн	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%
MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / WATER ABSORPTION / MARGE D'EAU ABSORBÉE EN % / MASSWASSERANNAHE EN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощение воды вода %	ISO 10545-3	< 0,5%		valore medio 0,08%
FORZA DI ROTTURA IN N (sp. = 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness = 7,5 mm) / FORCE DE RUPURE EN N (sp. = 7,5 mm) / BROCHAST IN N (Dicke = 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (sp. = 7,5 mm) / Rupturkraft probe, 15 mm, 7,5 mm	ISO 10545-4	≥ 700		valore medio 1350 Newton*
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN NEWTON / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN N / BIEGESTÄRKETEST EN NEWTON / RESISTENCIA A LA FLEXION EN NEWTON / Прогнотность при изгибе	ISO 10545-4	35 MIN.		valore medio 52 N/mm²*
RESISTENZA ALL'ABRAMIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON BIANCHE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTENCIA A LA LAMBRADA PROFUNDA DE LAS BALDOSAS NO BLANCAS / ШЕРОУШНОСТЬ ГЛУБОКОГО АБРАЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕОГЛАЗАННЫЕ ПЛИТКИ	ISO 10545-6	< 175 mm³		valore medio 140 mm³
RESISTENZA AL GHIACCIO / FROST RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOCUE TEMERIO / Стойкость к перепадам температур	ISO 10545-9			RESISTE - RESISTANT / RESISTE - EMPALLI / RESISTE - VICTOR-84B
RESISTENZA ALLA NEBBIA / VISTABILITÀ IN CONDIZIONI UMIDE / RESISTENCIA AL HUMEDAD / FLECKENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен	ISO 10545-12			RESISTE - RESISTANT / RESISTE - EMPALLI / RESISTE - VICTOR-84B
RESISTENZA ALLA MACCHIA / RESISTENCIA TO STAINING / RESISTENCIA AUX TACHES / FLECKENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14			Classe 4
RESISTENZA A SOLI E ACQUE / RESISTENCIA TO SALTS / RESISTENCIA A LAS SALES / FLECKENWIDERSTAND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / Истойчивость к образованию пятен	ISO 10545-15			Classe 4
RESISTENZA A BASI CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTENCIA TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к кислотам и щелочам	ISO 10545-13			UL4
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTENCIA TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Стойкость к концентрированным кислотам и щелочам	ISO 10545-13			UL4
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DA USO DOMESTICO E AGILI ADOTTI PER PISCINE / RESISTENCIA TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADJOUES POUR PISCINE / RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS Y ADITIVOS PARA PISCINAS / Стойкость к бытовым химическим веществам и добавкам для бассейнов	DIN 51130			R9
COEFFICIENTE D'ATTOIO SCIOLOGICO / FRICTION COEFFICIENT (SLIPRESISTEN) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / RESISTANZA SCIOLOGICA / Скользящий эффект / Прогнотность при ходьбе	DOCF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)			> 0,42 wet



FLORIM OVERSIZE
magnUm

**T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N**

**A R D O I S E
B L A N C**

Florim Ceramiche S.p.a.
Via Canaletto 24, 41042
Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840111
F +39 0536 844750
florim.it

© by Marketing Florim 02/2016 tel. cod. 865677

1

2

3

4

5

6

SIZES



FLORIM OVERSIZE
magnUm

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.

Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

160x320
62"×125"

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

120x240
47"×94"

80x240
31"×94"

26,5x240
10"×94"

160x160
62"×62"

80x160
31"×62"

120x120
47"×47"

60x120
23"×47"

80x80
31"×31"



PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Возможность покрытия пола и облицовки стен. Восхитительная эстетика. Впечатляющие прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm



FLORIM OVERSIZE
magnUm


REX propone la propria selezione in grandissimo formato, marmi, pietre e legni preziosi.

REX offers its selection in extra-large size – marble, stone and precious woods.

REX propose sa sélection en très grand format, avec des marbres, des pierres et des bois précieux.

REX ofrece su propia selección en formato muy grande, mármoles, piedras y maderas preciosas.

A R T
L O V E R S

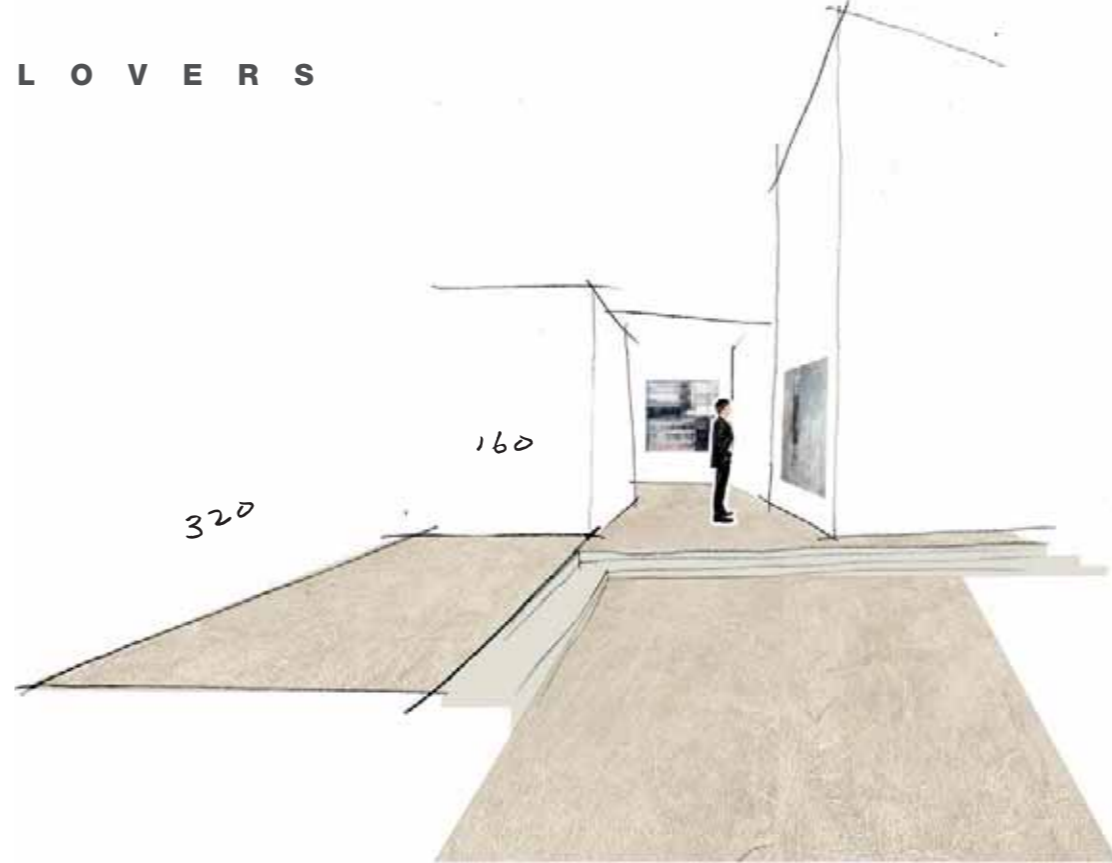

ARDOISE
160x320 ECRU



ARDOISE

COLOR	SURFACE	160x320				80x240				120x240				26,5x240				160x160				120x120				80x120				80x80			
		BLANC	MATTE	744348	744480	745920																											
ARDOISE	EGRU	MATTE	744347	744479	745921																												
			744349	744481	745922																												
ARDOISE	NOIR	MATTE	744346	744478	745923																												
			744347	744479	745921																												

ARDOISE	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	80x120	80x80
ARDOISE	BLANC	MATTE	744348	744480	745920					
ARDOISE	EGRU	MATTE	744347	744479	745921					
ARDOISE	GRIS	MATTE	744349	744481	745922					
ARDOISE	NOIR	MATTE	744346	744478	745923					

ARDOISE	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	80x120	80x80
ARDOISE	BLANC	MATTE	744348	744480	745920					
ARDOISE	EGRU	MATTE	744347	744479	745921					
ARDOISE	GRIS	MATTE	744349	744481	745922					
ARDOISE	NOIR	MATTE	744346	744478	745923					

ARDOISE	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	80x120	80x80
ARDOISE	BLANC	MATTE	744348	744480	745920					
ARDOISE	EGRU	MATTE	744347	744479	745921					
ARDOISE	GRIS	MATTE	744349	744481	745922					
ARDOISE	NOIR	MATTE	744346	744478	745923					

ARDOISE	COLOR	SURFACE	160x320	80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	80x120	80x80
ARDOISE	BLANC	MATTE	744348	744480	745920					
ARDOISE	EGRU	MATTE	744347	744479	745921					
ARDOISE	GRIS	MATTE	744349	744481	745922					
ARDOISE	NOIR	MATTE	744346	744478	745923					

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di massare a 2 mm di fuga per posa monocolore e 3 mm per combinare formati misti. For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm. 1/16" for single color installation and 3/16" for combined format results. Para instalar de forma correcta, florim sugiere de mantener 2 mm de fuga por pose monocolore y 3 mm para combinación de formatos mistos. Für den besten Effekt nach China obligatorische Zertifizierung. Für den besten Effekt nach China obligatorische Zertifizierung. Für den besten Effekt nach China obligatorische Zertifizierung. Für den besten Effekt nach China obligatorische Zertifizierung.

TEST EFFETTIVO SU FORMATO 80x80 cm - TEST PERFORMED ON FORMAT 80x80 cm - TEST EFFETUE SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm

Systema di gestione della Qualità: Certificato n° 50 100 1071
Systema di gestione dell'Ambiente: Certificato n° 50 100 1071
Systema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori: Certificato n° 11 100 802
Systema di gestione dell'Energia: Certificato n° 12 340 47521

放射线水平 A 类
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Obowiązkowa certyfikacja dla eksportu w Chin

EN 14412:2012
Drepressed ceramic tile, with water absorption E_w < 0,5 %
for external and internal walls and flooring



Florim Ceramiche S.p.a
Via Canaletto 24, 41042
Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840111
F +39 0536 844750
florim.it

FLORIM OVERSIZE
magnUm

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

A R D O I S E

E C R U



1

2

3

4

5

6

S I Z E S



FLORIM OVERSIZE
magnUm
 T H E
 L A R G E S T
 S I Z E
 E V E R
 S E E N

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo: dimensioni sorprendenti in soli 6 mm di spessore, leggero, versatile, resistente, esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing: Amazing sizes in a thickness of just 6 mm, light, versatile and strong, with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size ever seen.

Les perspectives de la conception contemporaine évoluent : dimensions surprenantes 6 mm d'épaisseur seulement, léger, polyvalent, résistant, esthétique originale.

Le plus grand format jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen Projekts ändern sich: überraschende Größen mit nur 6 mm Stärke, leicht, vielseitig, widerstandsfest, außergewöhnlich schön und natürlich.


Das größte Format, das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del diseño contemporáneo: tamaño sorprendente en sólo 6 mm de espesor, ligero, versátil, resistente, estéticamente fuera de lo común.

El formato más grande que se haya visto.

Современный дизайн покоряет новые горизонты: грандиозные размеры при толщине всего 6 мм, легкость, универсальность, прочность, неординарная эстетика.

Самый большой формат, когда-либо существовавший в мире.

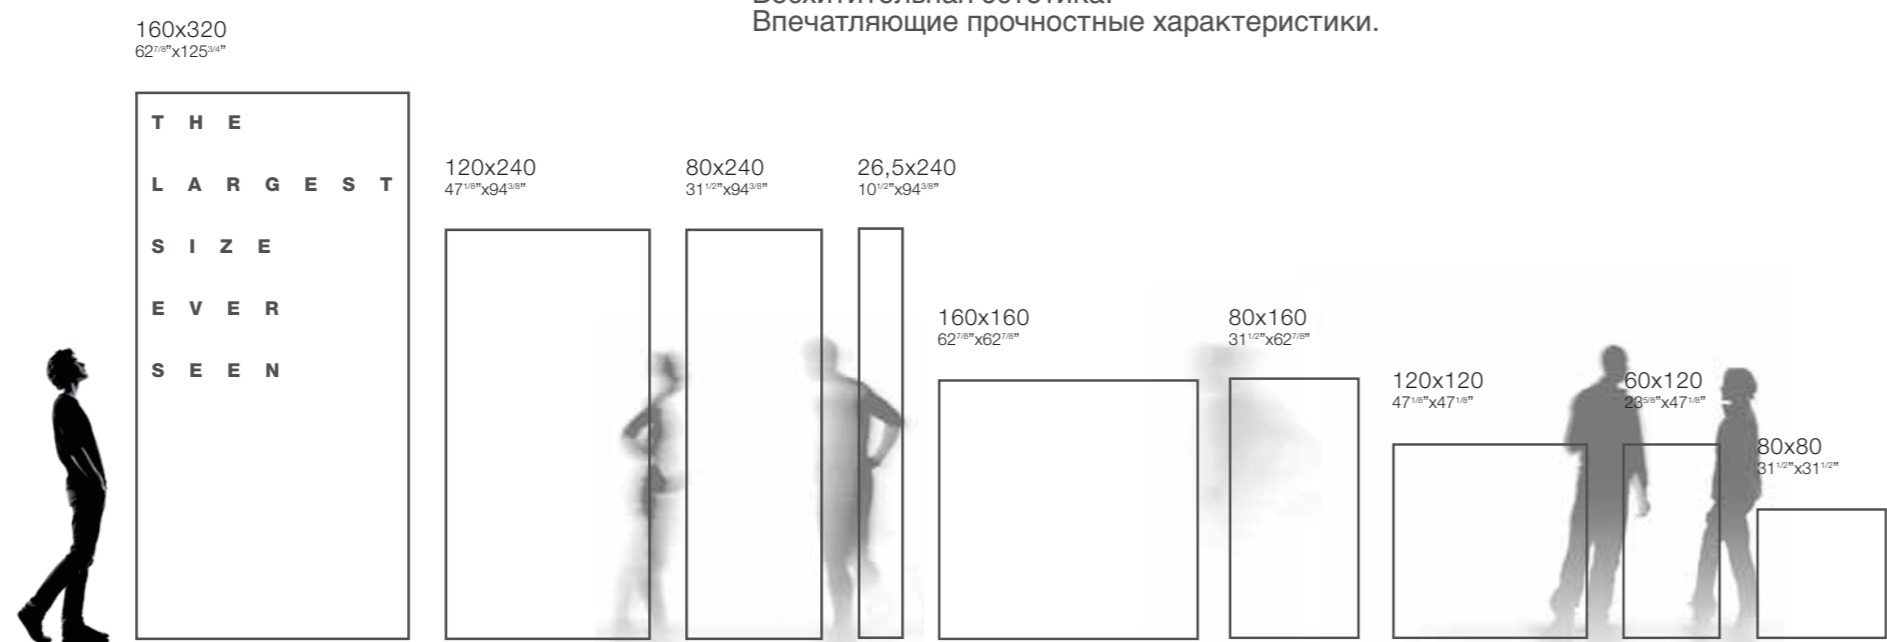

PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm. Soli 6 mm di spessore. Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione. Facile da trasportare e movimentare. Posa sia a pavimento che a rivestimento. Elevata resa estetica. Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm. Only 6 mm thick. Possibility of cutting any shape and size. Easy transport and handling. Laying on both floors and walls. High aesthetic yield. Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm. 6 mm d'épaisseur seulement. Possibilité de coupe de tous formats et dimensions. Transport et manutention faciles. Pose murale et au sol. Rendu esthétique élevé. Résistance importante aux sollicitations.

Ultra große Formate, bis zu 160x320 cm. Nur 6 mm Stärke. Die Möglichkeit, jede beliebige Form und Größe zu schneiden. Leicht zu transportieren und zu handhaben. Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand. Hoher ästhetischer Anspruch. Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm. Sólo 6 mm de espesor. Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño. Fácil de transportar y manejar. Colocación en pavimentos y revestimientos. Altos resultados estéticos. Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см. Толщина всего 6 мм. Возможность резки до любой формы и размеров. Простота транспортировки и перемещения. Возможность покрытия пола и облицовки стен. Восхитительная эстетика. Внезапные прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm



FLORIM OVERSIZE
magnUm

REX propone la propria selezione in grandissimo formato, marmi, pietre e legni preziosi.

REX offers its selection in extra-large size – marble, stone and precious woods.


REX propose sa sélection en très grand format, avec des marbres, des pierres et des bois précieux.

REX bietet eine Auswahl an ultragroßen Formaten, aus Marmor, Stein und kostbaren Holzarten.

REX ofrece su propia selección en formato muy grande, mármoles, piedras y maderas preciosas.

REX также предлагает подборку керамики огромных размеров в различных вариациях: мрамор, камень и ценная древесина.

A R T
 L O V E R S

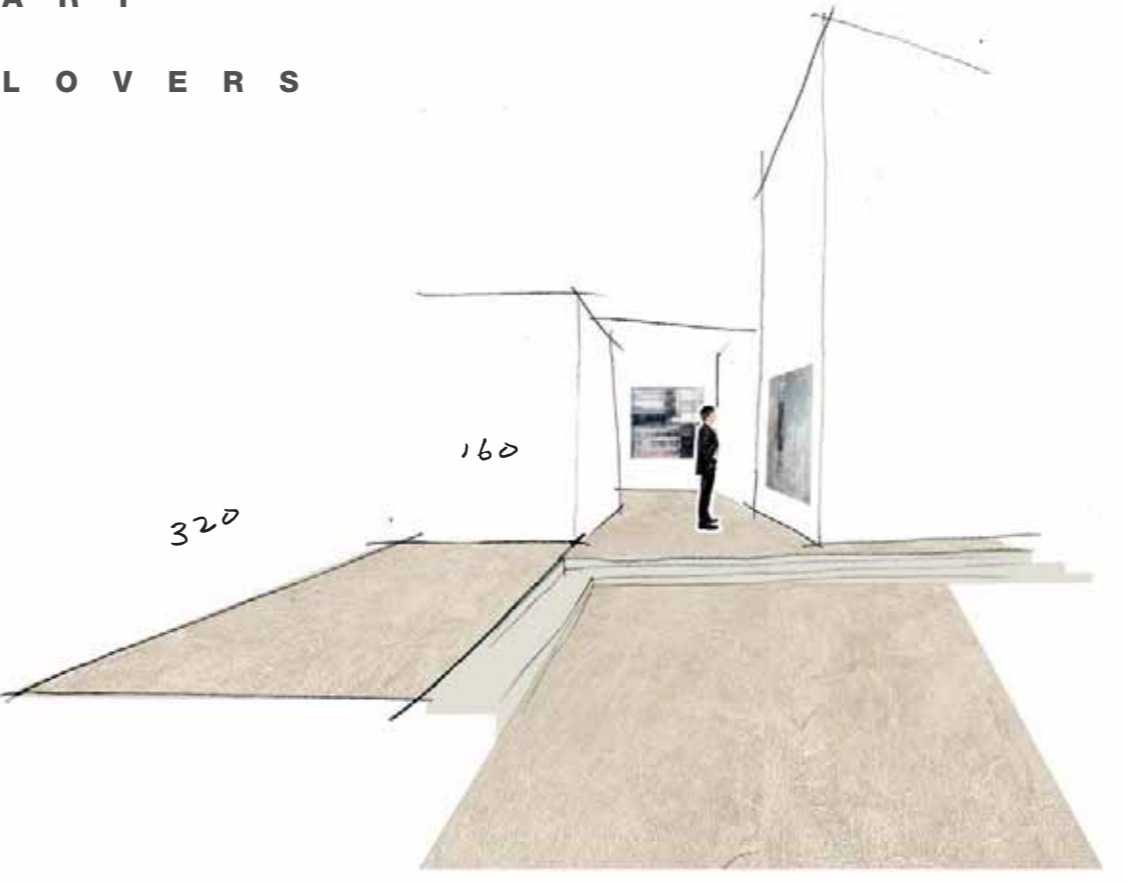

ARDOISE

160x320 ECRU



ARDOISE

COLOR	SURFACE	160x320				80x240				120x240				26,5x240				160x160				120x120				60x120				80x80			
		BLANC	MATTE	744348	744480	745920																											
ARDOISE		EGRU	MATTE	744347	744479	745921																											
		GRIS	MATTE	744349	744481	745922																											
		NOIR	MATTE	744346	744478	745923																											

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики	PRESSIONE	RIFERIMENTO NORMALE	STANDARD REQUIREMENTS		RISULTATI TESTI	
			AMFORDERINGEN	PRESCONVINE	PROFPEREBSN	REZULTATY TESTOV
			N x 15 cm		N x 15 cm	
			(%)	(mm)	matte	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA LINEA DI FABBRICAZIONE (LENGTH AND WIDTH DEVIATION IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS) (LONGUEUR ET LARGEUR / MARGE DE TOLÉRANCE EN % SUR LA DIMENSION MÈDIA DE CHACQUE CARRELLA ET LA LIGNE DE FABRICATION) (LARGHEZ ABRECHANG DES DURCHSCHNITTSDIEMER) (LARGHEZ Y ABRECHANG DES DURCHSCHNITTSDIEMER) (ДЛИНА И ШИРИНА ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ В % СРЕДНЕГО РАЗМЕРА КАЖДОЙ ПЛИТКИ ОТ ПЛОЩАДИ/ТАМЫРА РАБОТЫ)	ISO 10545-2	REPERIMENTO NORMALE	±0,6%	±2,0 mm	±0,15%	
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN PERCENTO, DELLO SPESORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE (MAXIMUM DEVIATION IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS) (MARGE DE TOLÉRANCE EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION) (MARGEN ABRECHANG DER DURCHSCHNITTSDIEMER) (MARGEN ABRECHANG DER DURCHSCHNITTSDIEMER) (ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ОТ СРЕДНЕГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО РАЗМЕРА ПЛИТКИ ОТ ПЛОЩАДИ/ТАМЫРА РАБОТЫ)	ISO 10545-2	REPERIMENTO NORMALE	±5,0%	±0,5 mm	±5%	
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (MAXIMUM DEVIATION IN PERCENTO, IN RELATION TO THE PRODUCTION DIMENSIONS) (MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION) (MARGEN ABRECHANG DER DURCHSCHNITTSDIEMER) (MARGEN ABRECHANG DER DURCHSCHNITTSDIEMER) (ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ОТ СРЕДНЕГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО РАЗМЕРА ПЛИТКИ ОТ ПЛОЩАДИ/ТАМЫРА РАБОТЫ)	ISO 10545-2	REPERIMENTO NORMALE	±0,5%	±1,5 mm	±0,1%	
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE (MAXIMUM DEVIATION IN PERCENTO, IN RELATION TO THE PRODUCTION DIMENSIONS) (MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION) (MARGEN ABRECHANG DER DURCHSCHNITTSDIEMER) (MARGEN ABRECHANG DER DURCHSCHNITTSDIEMER) (ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ОТ СРЕДНЕГО СПЕЦИФИЧЕСКОГО РАЗМЕРА ПЛИТКИ ОТ ПЛОЩАДИ/ТАМЫРА РАБОТЫ)	ISO 10545-2	REPERIMENTO NORMALE	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
IL QUANTO QUANTITÀ DEL CENTRO DELLO SPESORE E DI EMBELLIMENTO, IN AREE CONFINATE IN THE MIDDLE, CORNER AND SHAPING, PLANETS COLOURS CENTRAL OF LAFFE E SCAVOSSIMENTI, / BELEGUNGSPUNKTE BEWÄHRUNG DER MITTE DER KANTE UND VERBUNDUNG, PLANETS COLOURS CENTRAL OF THE AREA Y ADECUALLAMENTO / Простота (центр, углы и пересеч)	ISO 10545-2	REPERIMENTO NORMALE	±0,5%	±2,0 mm	±0,2%	
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE / SURFACE QUALITY / CALIDAD DE LA SUPERFICIE / QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ	ISO 10545-2	REPERIMENTO NORMALE			CONFORME	
MASA DI ACQUA ASSORBITA IN % / WATER ABSORPTION / MARGE D'EAU ASSORBÉE EN % / MASSWASSERANNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN % / Поглощаемая масса воды %	ISO 10545-3	REPERIMENTO NORMALE	< 0,5%		valore medio 0,08%	
FORZA DI ROTTURA IN N (sp. > 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN NEWTONS (> 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (sp. > 7,5 mm) - BRUCHKRAFT IN N (Dicke > 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (sp. > 7,5 mm) / Rupturkraft probe, 15 tons, > 7,5 mm	ISO 10545-4	REPERIMENTO NORMALE	≥ 700		valore medio 1350 Newton*	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN NEWTON / FLEXURAL STRENGTH TEST / RESISTANCE A LA FLEXION EN NEWTON / BEUGESTÄRKE IN NEWTON / RESISTENCIA A LA FLEXION EN NEWTON / Прочность при изгибе (N)	ISO 10545-4	REPERIMENTO NORMALE	35 MIN.		valore medio 52 N/mm²*	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON BALDINE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTADO / Числовый и графический отрывание от напольной плитки	ISO 10545-6	REPERIMENTO NORMALE	< 175 mm³		valore medio 140 mm³	
RESISTENZA AL TAGLIO / FROST RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOCQUE TÉRMICO / Schnittfestigkeit / Температурный ударостойкость / RESISTENCIA AL CHOCQUE TÉRMICO / Schnittfestigkeit / Температурный ударостойкость	ISO 10545-9	REPERIMENTO NORMALE			RESISTE - RESISTANT / RESISTE - EINFALLT / RESISTE - VICTOR4MB	
RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA AUX TACHES / Fleckenwiderstand / RESISTENCIA A LAS MANCHAS / устойчивость к окрашиванию	ISO 10545-12	REPERIMENTO NORMALE			RESISTE - RESISTANT / RESISTE - EINFALLT / RESISTE - VICTOR4MB	
RESISTENZA A SOLTANZE PERICOLOSE / RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES TEST OF SUBSTANCES CHANGERS TEST / FREISETZUNG GEFAHRLICHER STOFFE / LIBERACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS / AUSGABE GEFAHRLICHER STOFFE / CADAROS (in mg/m²) - ПИКОМ (in mg/m²)	ISO 10545-15	REPERIMENTO NORMALE			Classe 4	
RESISTENZA A BASI CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Chemische / Chemische / Resistencia química / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Chemische / Chemische / Resistencia química	ISO 10545-13	REPERIMENTO NORMALE			UL4	
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Chemische / Chemische / Resistencia química / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS / Chemische / Chemische / Resistencia química	ISO 10545-13	REPERIMENTO NORMALE			UL4	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DA USO DOMESTICO E AGILI ADOTTI PER PISCINE / RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES A USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADJUTIFS POUR PISCINES / RESISTENCIA QUÍMICA DOMÉSTICA Y ADUTIVOS PARA PISCINAS / Chemische / Chemische / Resistencia química / RESISTENCIA A PRODUTOS QUÍMICA DOMÉSTICA Y ADUTIVOS PARA PISCINAS / Chemische / Chemische / Resistencia química	DIN 51130	REPERIMENTO NORMALE			MIN B	UA
COEFFICIENTE D'ATTOIO SCIOLOGICO / FRICTION COEFFICIENT (SLIP-RESISTANCE) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEREMENT) / REIBKOEFFIZIENT (RÜCKSCHLEIFEN) / Коэффициент трения / COEFFICIENTE DE ANTI-DESLOCAMENTO /	DOCF (section 9.6 ANSI A 137.1.2012)	REPERIMENTO NORMALE			R9	> 0.42 wet

TEST EFFETTIVO SU FORMATO 80x80 cm - TEST EFFECTIVE SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm
 DURCHFÜHRUNG / Проведение теста / Проведение теста / Проведение теста / Проведение теста

Sistema di gestione della Qualità
 Certificato n° 50 100 1071
 Sistema di gestione dell'Ambiente
 Certificato n° 50 100 1071
 Sistema di gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori
 Certificato n° 11 100 002
 Sistema di gestione dell'Energia
 Certificato n° 12 340 47521

放射性水平 A 类
 Certification mandatory for export to China
 Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
 Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
 Certification obligatoria para la exportación a China
 Обязательные сертификация для экспорта в Китай

FLORIM CERAMICHE S.p.A.
 Via Cavalletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese Mo Italy
 Tel. +39 0536 840111
 Fax +39 0536 844750
 florim.it

EN 14412:2012
 Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption Eb ≤ 0,5 %, for external and internal walls and flooring.

FLORIM OVERSIZE
magnUm
 T H E
 L A R G E S T
 S I Z E
 E V E R
 S E E N
 A R D O I S E
 G R I S



© by Marketing Florim 02/2016 tel. cod. 865677

1

2

3

4

5

6

SIZES

160x320

629" x 1259"



120x240

473" x 946"



80x240

315" x 946"



120x120

473" x 473"



80x80

315" x 315"



FLORIM OVERSIZE
magnUm
T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

FLORIM OVERSIZE
magnUm

Cambiano le prospettive del progetto contemporaneo:
dimensioni sorprendenti
in soli 6 mm di spessore,
leggero, versatile, resistente,
esteticamente fuori dall'ordinario.

Il più grande formato
che si sia mai visto.

Modern design perspectives are changing:
Amazing sizes in a thickness of just 6 mm,
light, versatile and strong,
with extraordinary aesthetic appeal.

The largest size
ever seen.

Les perspectives de la
conception contemporaine
évoluent : dimensions
surprenantes 6 mm
d'épaisseur seulement,
léger, polyvalent, résistant,
esthétique originale.

Le plus grand format
jamais réalisé.

Die Perspektiven der heutigen
Projekts ändern sich:
überraschende Größen
mit nur 6 mm Stärke, leicht,
vielseitig, widerstandsfest,
außergewöhnlich schön
und natürlich.

Das größte Format,
das bislang produziert wurde.

Cambia el panorama del
diseño contemporáneo:
tamaño sorprendente
en sólo 6 mm de espesor,
ligero, versátil, resistente,
estéticamente fuera
de lo común.




El formato más grande
que se haya visto.

Современный дизайн покоряет
новые горизонты:
грандиозные размеры
при толщине всего 6 мм,
легкость, универсальность,
прочность, неординарная
эстетика.

Самый большой формат,
когда-либо существовавший в
мире.

160x320
62"×126"

T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N



PLUS

Grandissimi formati, fino a 160x320 cm.
Soli 6 mm di spessore.
Possibilità di tagli di qualsiasi forma e dimensione.
Facile da trasportare e movimentare.
Posa sia a pavimento che a rivestimento.
Elevata resa estetica.
Notevole resistenza alle sollecitazioni.

Extra-large sizes, up to 160x320 cm.
Only 6 mm thick.
Possibility of cutting any shape and size.
Easy transport and handling.
Laying on both floors and walls.
High aesthetic yield.
Considerable stress resistance.

Très grands formats, jusqu'à 160x320 cm.
6 mm d'épaisseur seulement.
Possibilité de coupe de tous
formats et dimensions.
Transport et manutention faciles.
Pose murale et au sol.
Rendu esthétique élevé.
Résistance importante aux sollicitations.

Ultragroße Formate, bis zu 160x320 cm.
Nur 6 mm Stärke.
Die Möglichkeit, jede beliebige Form
und Größe zu schneiden.
Leicht zu transportieren und zu handhaben.
Verlegung sowohl am Boden als auch an der Wand.
Hoher ästhetischer Anspruch.
Beachtliche Resistenz gegen Beanspruchungen.

Formatos muy grandes, de hasta 160x320 cm.
Solo 6 mm de espesor.
Posibilidad de cortes de cualquier forma y tamaño.
Fácil de transportar y manejar.
Colocación en pavimentos y revestimientos.
Altos resultados estéticos.
Considerable resistencia a las tensiones.

Мега-форматы до 160x320 см.
Толщина всего 6 мм.
Возможность резки до любой формы и размеров.
Простота транспортировки и перемещения.
Возможность покрытия пола и облицовки стен.
Восхитительная эстетика.
Впечатляющие прочностные характеристики.

FLORIM OVERSIZE
magnUm



FLORIM OVERSIZE
magnUm


REX propone la propria selezione in
grandissimo formato, marmi, pietre e
legni preziosi.

REX offers its selection in
extra-large size – marble, stone and
precious woods.

REX propose sa sélection en
très grand format, avec des
marbres, des pierres et des
bois précieux.

REX ofrece su propia
selección en formato muy
grande, mármoles, piedras
y maderas preciosas.

A R T
L O V E R S

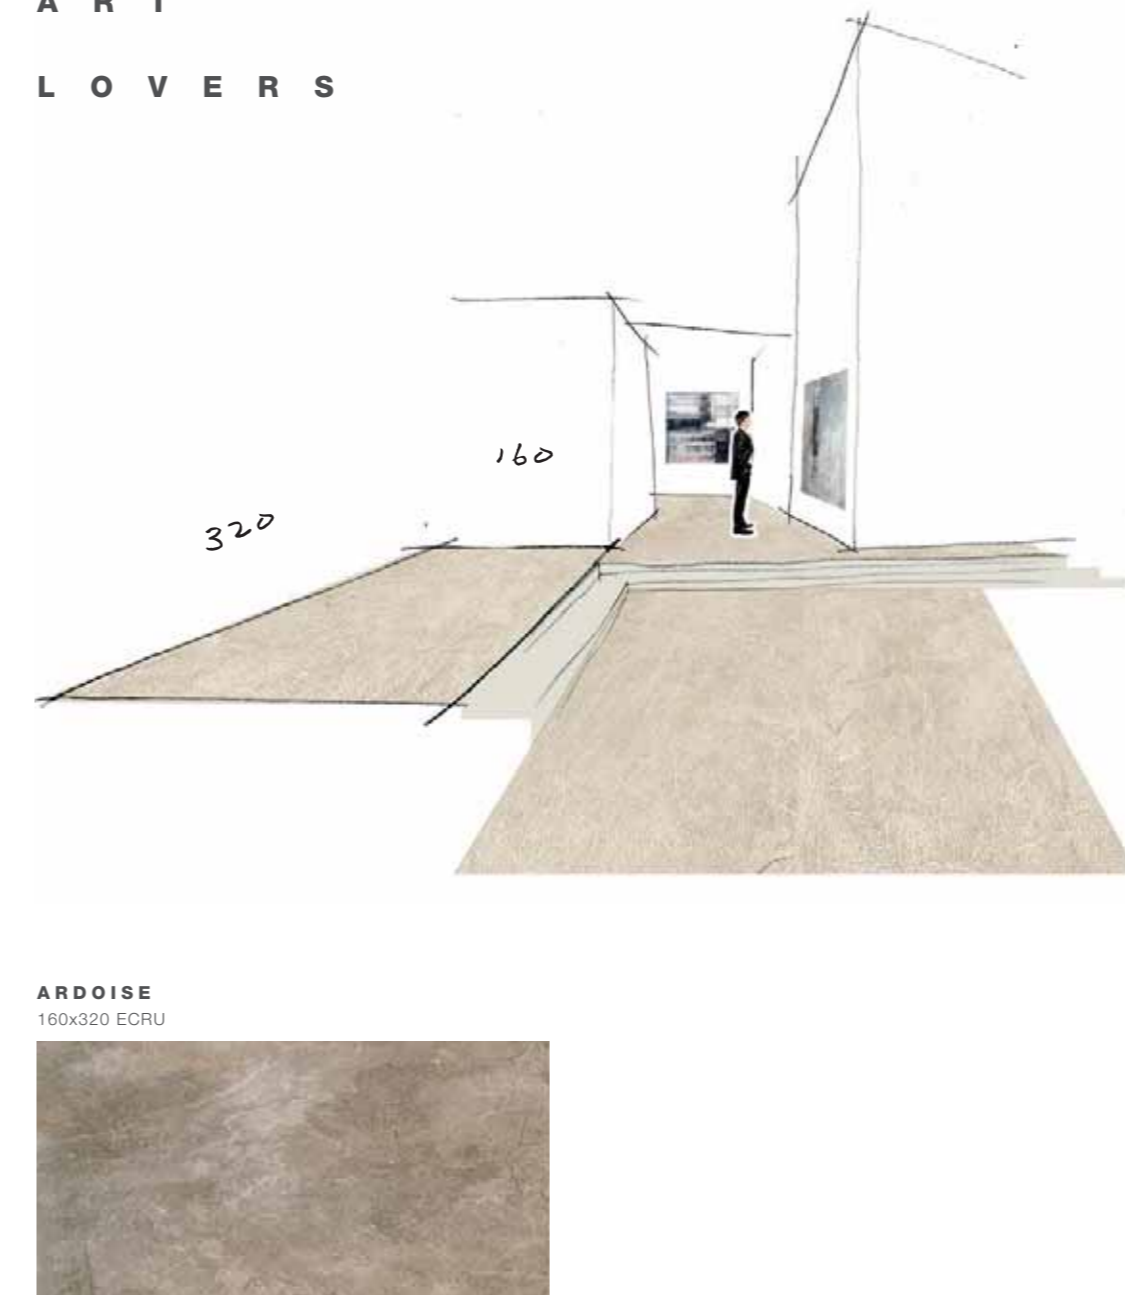

ARDOISE
160x320 ECRU



FLORIM OVERSIZE
magnUm

ARDOISE

GRES FINE PORCELLANATO / SQUADRATO - FINE PORCELAIN STONWARE / SQUARED - GRES CERAME FIN / EQUARRI
FENSTENZUG-KOLLEKTIONEN / REKTIFIZIERT - GRES PORCELÁNICO FINO / ESCUADRADO - ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / КАЛИБРОВАНИЙ

	COLOR	SURFACE	160x320 80x240	120x240	26,5x240	160x160	120x120	80x120	80x80
ARDOISE	BLANC MATTE		744348	744480	745920		745924		744484
			EGRU MATTE	744347	744479	745921		745925	
ARDOISE	GRIS MATTE		744349	744481	745922		745926		744485
			NOIR MATTE	744346	744478	745923		745927	

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - технические характеристики	PRESSIONE	RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE
Standschicht PRESCHWÄRME	RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE
	N x 15 cm	(mm)	(mm)
		matte	
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-2	±0,6%	±2,0 mm
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-2	±5,0%	±0,5 mm
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-2	±0,5%	±1,5 mm
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-2	±0,5%	±2,0 mm
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-2	< 0,5%	valore medio 0,08%
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-4	≥ 700	valore medio 1350 Newton*
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-4	35 MIN.	valore medio 52 N/mm²*
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-6	< 175 mm³	valore medio 140 mm³
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile / Available testing method Metodo di prova disponibile / Available testing method	RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-12	RICHIEDITA - REQUIRED REQUIERIDA - DIFERENTE	RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT RESISTE - RESISTANT
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-14	Metodo di prova disponibile / Available testing method Metodo di prova disponibile / Available testing method	Classe 4
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-15	VALORE NOMINALE PER IL GRUPPO DI PROVA CON UN CONCENTRATO DI ACIDO ED ALCALI - NOMINAL TEST VALUE FOR GROUP WITH A CONCENTRATED ACID AND ALKALI SOLUTION VALOR NOMINAL PARA EL GRUPO DE PRUEBA CON UN CONCENTRADO DE ACIDOS Y ALCALIS - NOMINAL TEST VALUE FOR GROUP WITH A CONCENTRATED ACID AND ALKALI SOLUTION	ASSENTE - ABSENT AUSENTE
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	ISO 10545-13	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE GEMÄß DER ANGABEN DES HERSTELLERS ENTSPRECHEND DER ANGABEN DES HERSTELLERS КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	ULA UHA UA
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	DIN 51130		R9
RESISTENZA A FLESSIONE IN FLESSIONE	DOCF (section 137.1.2012)		> 0.42 wet

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mascherare il 2 mm di fuga per posa monofornata e 3 mm per posate bifornate. Florim consiglia anche di utilizzare un primer di prima mano su supporti di tipo inerte e di un primer di seconda mano sui supporti di tipo organico. Florim suggerisce inoltre di utilizzare un primer di prima mano sui supporti di tipo inerte e di un primer di seconda mano sui supporti di tipo organico. Florim consiglia anche di utilizzare un primer di prima mano sui supporti di tipo inerte e di un primer di seconda mano sui supporti di tipo organico.

<p>TEST EFFETTUATO SU FORMATO 80x80 cm - TEST PERFORMED ON FORMAT 80x80 cm SIZE - TEST EFFECTUE SUR FORMAT 80x80 cm - PRUEBAS REALIZADAS EN TAMAÑO 80x80 cm - TEST AUF DEM FORMAT 80x80 cm DURCHFÜHRUNG / PROVEDUTA SU PROVA 80x80 cm</p>	<p>Systema de gestione della Qualità Certificato n°: 50 100 1011</p> <p>Systema de gestione dell'ambiente Certificato n°: 50 100 1012</p> <p>Systema de gestione della Salute e Sicurezza del lavorator Certificato n°: 11 100 802</p> <p>Systema de gestione dell'Energia Certificato n°: 12 340 47521</p>	<p>CCC</p> <p>放射線水平 A类</p> <p>Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina Certification mandatory for export to China Certificación obligatoria para exportación a China Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung Certificación obligatoria para exportación a China Обязательная сертификация для экспорта в Китай</p>	<p>CE</p> <p>FLORIM CERAMICHE S.p.A. Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese Mo Italy T +39 0536 840111 F +39 0536 844750 florim.it</p> <p>EN 14412:2012</p> <p>Dry-mixed cement tile, with water absorption Ba < 0.5 % for internal and external walls and flooring</p>
---	---	---	--



Florim Ceramiche S.p.a.
Via Canaletto 24, 41042
Fiorano Modenese Mo Italy
T +39 0536 840111
F +39 0536 844750
florim.it

© by Marketing Florim 02/2016 | code 605677

FLORIM OVERSIZE
magnUm
T H E
L A R G E S T
S I Z E
E V E R
S E E N

A R D O I S E

N O I S E

