

A modern interior space featuring exposed concrete walls and ceiling. A white leather sofa is positioned on the right. A large window on the right wall offers a view of greenery outside. A white wall in the background has three hats hanging on it. A wicker basket with dried sticks sits on the floor. A dark metal frame is visible in the foreground on the left.

# CASUAL LIFE

Contemporary design


# MADE IN FLORIM

## La ricerca della bellezza fa parte del patrimonio genetico dell'essere umano

In Florim questo istinto per la creatività si fonde con la passione e incontra la più moderna tecnologia produttiva per dar vita ad un nuovo tipo di prodotto. Un progetto morale non solo bello ma anche a basso impatto ambientale e pensato per far star bene le persone nel loro spazio. Abbiamo una lunga storia da raccontare e una gran voglia di guardare avanti in un futuro fatto di **bellezza, innovazione e sostenibilità**.

## *The pursuit of beauty is part of the human genetic heritage*

*At Florim, this instinct for creativity merges with passion and meets the most advanced production technology to create a new kind of product. A moral project that is not only beautiful but also environmentally friendly, designed to enhance well-being in personal spaces with a low environmental impact. We have a long story to tell and a strong desire to look forward to a future built on **beauty, innovation, and sustainability**.*




# ALTAGAMMA

## La bellezza e lo stile italiani nel mondo

Vocazione estetica, heritage culturale e forte identità sono alcuni degli elementi condivisi da Florim e Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce le **imprese ambasciatrici dello stile italiano nel mondo**. Una comunione di vedute che ha permesso a Florim di essere accolta nel 2022 come nuovo membro. La Fondazione racchiude l'élite delle aziende italiane votate all'**alto di gamma**: il segmento di mercato in costante crescita in tutto il mondo e nel quale il Made in Italy gioca un ruolo da protagonista. Altagamma riunisce i marchi più prestigiosi nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica.

## *Italian beauty and style around the world*

*Aesthetic vocation, cultural heritage, and a strong identity are key elements shared by Florim and Altagamma, the foundation that since 1992 has brought together **companies that represent Italian style worldwide**. This shared vision led to Florim's induction as a new member in 2022. The Foundation includes the elite of Italian companies dedicated to the **high-end segment** - a market that continues to grow globally, where Made in Italy plays a leading role. Altagamma brings together the most prestigious brands in fashion, design, jewelry, food, hospitality, automotive, and yachting.*

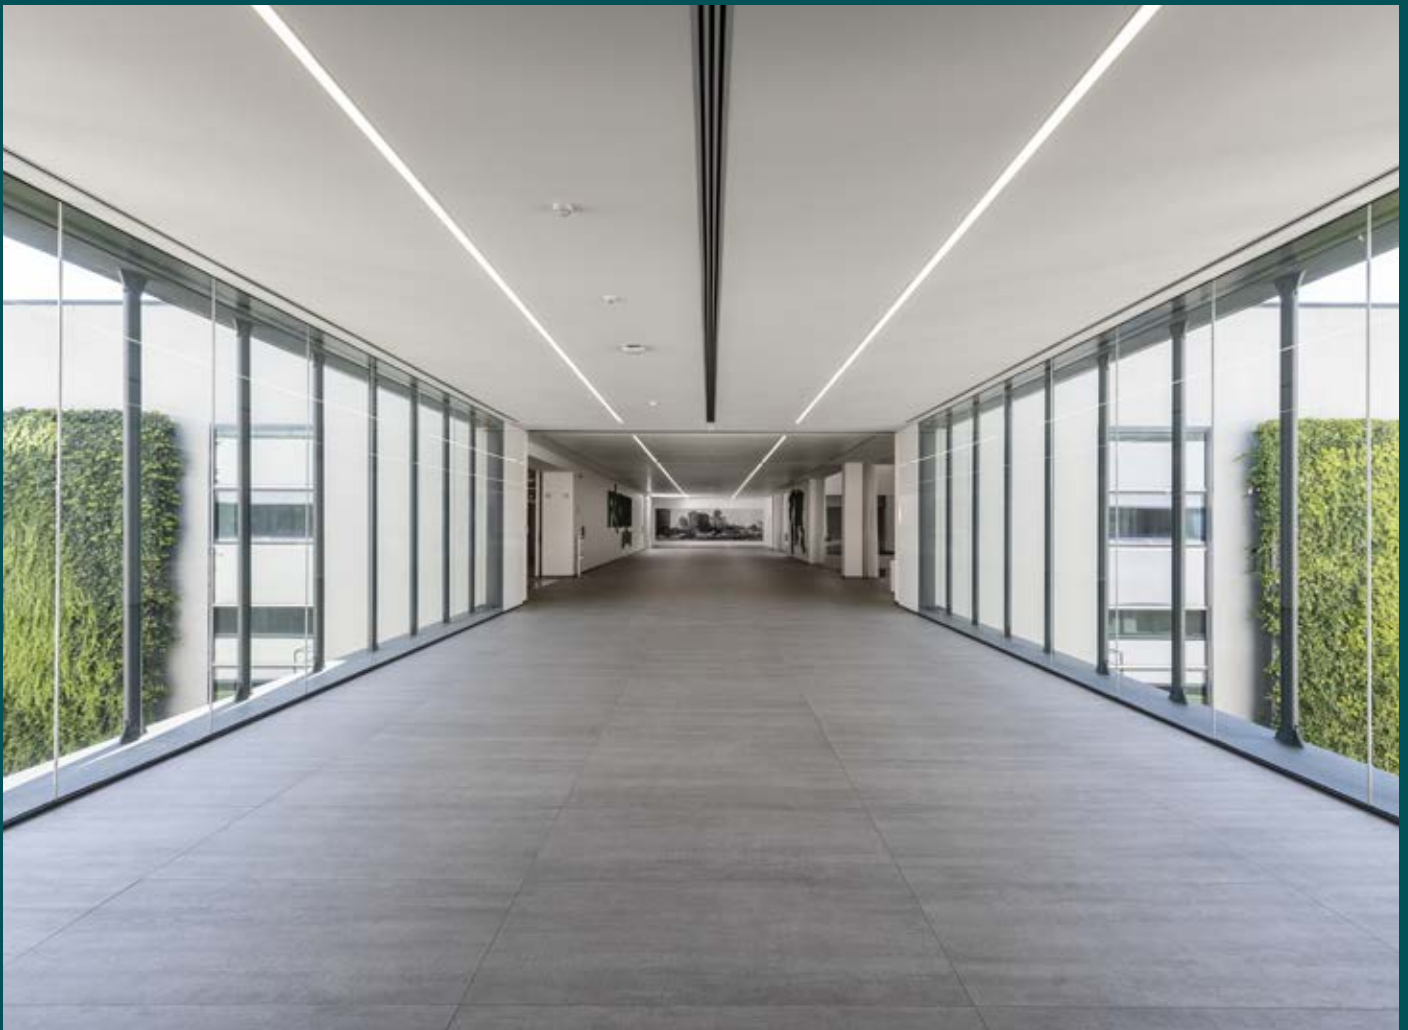

# I cinque elementi della nostra sostenibilità

## Acqua, aria, terra e fuoco

Consideriamo i quattro elementi naturali come risorse uniche e preziose perché dal loro equilibrio dipende la sopravvivenza degli ecosistemi.

Il nostro compito è quello di proteggerli attraverso azioni quotidiane che, sommate, fanno la differenza.

**Ci piace pensare alla persona come "quinto elemento"**, tassello determinante per cambiare lo stato di crisi del nostro pianeta attraverso gesti consapevoli e scelte responsabili. In Florim, le nostre persone sono ambasciatrici di un modo di fare attento e consapevole. Sono il nostro DNA, rappresentano una cultura aziendale fondata sul rispetto e la valorizzazione, che si estende a tutte le persone del territorio.

Un impegno verso le persone e l'ambiente che Florim ha preso molto seriamente, è scritto nel nostro statuto.

Certified



Corporation

Siamo **Società Benefit** e certificati **B Corp** dal 2020.

## ACQUA / water



**100%**  
riciclo delle acque  
reflue di produzione  
*100% recycling  
of greenware waste*

In Florim **tutte le acque reflue del ciclo produttivo sono riutilizzate al 100%**. Nei nostri stabilimenti sono presenti delle **vasche di raccolta dell'acqua piovana** che recuperano l'acqua proveniente dalle precipitazioni. Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche abbiamo introdotto delle innovative **linee di squadratura a secco** che eliminano l'acqua utilizzata per la rettifica del materiale.

*At Florim, **all wastewater from the production cycle is 100% reused**. Our facilities are equipped with **rainwater collection tanks** that capture water from precipitation. To optimize water resource usage, we have introduced innovative **dry squaring lines** that eliminate the need for water in the material rectification process.*

## ARIA / air



**100%**  
autoproduzione dell'energia  
elettrica necessaria  
*100% self-production of the  
required electrical energy*

Ci stiamo impegnando a ridurre al massimo le emissioni generate dal nostro processo e dal nostro prodotto. Possiamo contare su **127.000 mq di superfici ricoperte da impianti fotovoltaici** in grado di generare una potenza di picco di 12,3 MWp e due impianti di cogenerazione che ci permettono di autoprodurre fino al 100% dell'energia elettrica necessaria alle sedi italiane. Quando la luce del sole non basta, **acquistiamo energia elettrica** proveniente **esclusivamente da fonti rinnovabili certificate**.

*We are committed to minimizing emissions generated by our processes and products. We have **127,000 square meters of surfaces covered with photovoltaic** systems capable of generating a peak power of 12.3 MWp, along with two cogeneration plants that allow us to self-produce up to 100% of the electricity needed for our Italian facilities. When sunlight is not enough, **we purchase electricity exclusively from certified renewable sources**.*



# The five elements of our sustainability

## Water, air, earth, and fire

**We conceive the four natural elements as unique and precious resources because the survival of ecosystems depends on their balance.**

*Our role is to protect them through daily actions that, when combined, make a difference.*

**We like to think of people as the "fifth element",** a crucial piece in changing the current crisis of our planet through conscious actions and responsible choices. At Florim, our people are ambassadors of a mindful and attentive way of working. They are our DNA, embodying a corporate culture rooted in respect and appreciation, extending to everyone in our community.

*This commitment to people and the environment is one that Florim takes very seriously—it's written into our bylaws.*

*We are a **Benefit Corporation** and have been certified as a **B Corp** since 2020.*

## TERRA / earth



**100%**

**riciclo degli scarti crudi di produzione**  
*100% recycling of raw production waste*

Il nostro prodotto accoglie **oltre il 90% di materie prime di origine naturale** di altissima qualità. Ricicliamo il 100% degli scarti crudi e cotti di produzione e monitoriamo attentamente la catena di fornitura delle materie prime. I prodotti Florim accolgono **anche oltre il 50% di materie prime riciclate**, la percentuale varia in base agli spessori e alle collezioni.

*Our products are made with **over 90% high-quality natural raw materials**. We recycle 100% of raw and fired production waste and closely monitor our raw material supply chain. Florim products **even more than 50% recycled raw materials**, with the percentage varying depending on thickness and collections.*

## FUOCO / fire




**100%**

**processo certificato ISO 9001  
per la qualità, 50001 per  
l'energia, 14001 per l'ambiente**

*Our process is 100% certified: ISO 9001 for quality, ISO 50001 for energy management, and ISO 14001 for environmental management*

Il fuoco è l'elemento che cambia la materia e rende il prodotto ceramico **resistente** all'umidità, all'usura, agli agenti chimici e atmosferici. Il nostro gres viene cotto a circa 1200 gradi, questo lo rende un **materiale che dura nel tempo, sicuro e igienico**. Una qualità testimoniata da **numerose certificazioni di prodotto e processo**.

*Fire is the element that transforms matter, making ceramic products **resistant** to moisture, wear, and chemical and atmospheric agents. Our porcelain stoneware is fired at around 1200 degrees, **making it a durable, safe, and hygienic material**. This quality is backed by **numerous product and process certifications**.*



# CARBONZERO

## Le superfici Carbon Neutral di Florim

In linea con la nostra strategia che sposa un **paradigma di business a beneficio del pianeta**, dal 2023 promuoviamo CarbonZero: il progetto di superfici Carbon Neutral che compensano le emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita.

### *Florim's Carbon Neutral surfaces*

*Aligned with our strategy of embracing a **business paradigm that benefits the planet**, in 2023 we launched CarbonZero: an initiative dedicated to Carbon Neutral surfaces that fully offset the CO<sub>2</sub> emissions produced throughout their manufacturing and lifecycle.*



**Scopri di più:**  
Find out more:



## Misuriamo

Abbiamo calcolato l'impatto ambientale delle nostre superfici **lungo il ciclo di vita del prodotto\*** perché vogliamo ridurre tutte le emissioni di CO<sub>2</sub>, anche quelle che avvengono al di fuori dell'azienda.

## We measure

*We have calculated the environmental impact of our surfaces **along the product life cycle** (\*) because we aim to reduce all CO<sub>2</sub> emissions, including those that occur outside.*

## Riduciamo

Per contenere le emissioni della nostra attività, **abbiamo ridotto l'uso di risorse naturali** e investito per rendere il processo produttivo **più sostenibile**: fino al 100% in termini di acqua, energia elettrica e recupero degli scarti crudi.

## We reduce

*To contain the emissions from our activity, **we have reduced the use of natural resources** and invested in making the production process **more sustainable**: up to 100% in terms of water, electricity, and raw waste recovery.*

## Compensiamo

**Promuoviamo un impatto positivo**: le collezioni CarbonZero **compensano tutta la CO<sub>2</sub> emessa durante il loro ciclo di vita**, supportando progetti certificati che producono energia pulita nei paesi in via di sviluppo. Il progetto CarbonZero unisce alla consueta bellezza e al design dei prodotti Florim l'impatto positivo dato dalla compensazione di CO<sub>2</sub> \*\*.

## We offset

**We promote a positive impact**: CarbonZero collections **offset all the CO<sub>2</sub> emitted during their life cycle**, supporting certified projects that produce clean energy in developing countries. The CarbonZero project combines beauty and design with the positive impact given by CO<sub>2</sub> offsetting (\*\*).

(\*) dato certificato EPD – numero di registrazione EPDITALY0462

(\*\*) La compensazione avviene attraverso l'acquisto di crediti di carbonio CER (Certified Emission Reductions) sul registro CDM (Clean Development Mechanism - Project ID 1259) dell'UNFCC (United Nations Framework for Climate Change) e sul registro VCS - VERRA (project ID 1753).

Per il calcolo è stato utilizzato il valore di 19,05 kg di CO<sub>2</sub>-eq / m<sup>2</sup> con densità media di 21,97 kg/m<sup>2</sup> – dato calcolato partendo dal valore di GWP total (EPD Florim che considera l'intero ciclo di vita del prodotto) integrando le attività di manutenzione e pulizia ipotizzando una durata di 60 anni. Florim si impegna annualmente nel monitoraggio, riduzione e compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra delle collezioni CarbonZero.

(\*) EPD certified data – registration number EPDITALY0462

(\*\*) the offsetting is carried out through the purchase of CER (Certified Emission Reductions) carbon credits on the CDM (Clean Development Mechanism - Project ID 1259) registry of the UNFCC (United Nations Framework for Climate Change) and on the VCS - VERRA registry (Project ID 1753). For the calculation, a value of 19.05 kg of CO<sub>2</sub>-eq / m<sup>2</sup> with an average density of 21.97 kg/m<sup>2</sup> was used – this data was calculated starting from the total GWP value (EPD Florim that considers the entire life cycle of the product) integrating maintenance and cleaning activities assuming a lifespan of 60 years. Florim commits annually to monitoring, reducing, and offsetting the greenhouse gas emissions of the CarbonZero Collections.



# Contemporary design

Materiale versatile, dinamico, fresco adatto per vestire ogni ambiente domestico secondo il proprio stile e la propria personalità. Le differenti superfici sono la giusta risposta anche per le applicazioni commerciali a medio e basso traffico.

A versatile, dynamic, new material suitable for clothing any domestic environment according to one's own style and personality. The different surfaces are the perfect solution even for commercial applications with medium to low footfall.

Matériau polyvalent, dynamique et actuel, idéal pour le revêtement de tout environnement domestique en s'adaptant au style et à la personnalité de chacun. Les différentes surfaces offrent également une solution idéale pour les applications commerciales à trafic moyen et faible.

Vielseitig einsetzbares, dynamisches, frisch wirkendes Material, das sich auf den individuellen Stil und die Persönlichkeit eines jeden Wohnambiente abstimmen lässt. Die verschiedenen Flächenbeläge sind auch für wenig bis mittelhoch frequentierte gewerbliche Bereiche die ideale Lösung.

Material versátil, dinámico y fresco, ideal para vestir cualquier ambiente doméstico con su propio estilo y personalidad. Las diferentes superficies son la respuesta perfecta también para aplicaciones comerciales de mediano y bajo tránsito.

versatility



freshn



**ess**




**functionality**



**simplicity**





talc canneté  
dove grey  
champagne

---

**CASUAL LIFE**

**Contemporary design**





# CASUAL LIFE





Autentica e materica la collezione **Casual Life** affascina per la sua freschezza, la sua caratteristica monocromia e le sottili venature che la rendono versatile e trasversale nel suo impiego. Protagonista dei differenti linguaggi progettuali è in costante equilibrio tra tonalità sabbiose e sfumature naturali. I suoi 4 colori, caldi ed essenziali, ispirati al limestone Baumanière, creano una trama sottile che abbraccia lo spazio portando in ogni architettura il proprio tocco delicato ed elegante. La materia lavorata dalla forza del tempo riflette la grammatica di uno stile discreto interpretato in modo evoluto e affascinante da questa collezione. La sua intrinseca semplicità, in profonda sintonia con la natura, incarna un' eleganza sobria e distintiva. La finitura canneté completa il progetto. Una bellezza dal fascino secolare, capace di raccontare l'unicità dei dettagli e portare rigore compositivo agli spazi.

Authentic and textured, the **Casual Life** collection captivates with its freshness, distinctive monochromatic style, and subtle veining that make it versatile and suitable for multiple applications. A protagonist of different design languages, it balances sandy tones with natural shades. Its four warm, essential colors, inspired by Baumanière limestone, create a delicate texture that embraces space, bringing a refined and elegant touch to architecture. Shaped by the force of time, the material reflects the grammar of a discreet style, reinterpreted in an evolved and fascinating way. Its intrinsic simplicity, deeply attuned to nature, embodies sober and distinctive elegance. The ribbed finish completes the project. A beauty with timeless charm, capable of narrating the uniqueness of details and giving compositional rigor to interiors.



# CASUAL LIFE


Authentique et matérielle, la collection **Casual Life** séduit par sa fraîcheur, sa monochromie caractéristique et ses veinures subtiles qui la rendent polyvalente et transversale dans ses usages. Protagoniste des différents langages de projet, elle reste en équilibre constant entre tonalités sablonneuses et nuances naturelles. Ses quatre couleurs, chaudes et essentielles, inspirées du calcaire Baumanière, créent une trame délicate qui enveloppe l'espace et apporte une touche raffinée et élégante à chaque architecture. La matière, façonnée par la force du temps, reflète la grammaire d'un style discret, interprété de façon évoluée et fascinante. Dans sa simplicité intrinsèque, en profonde harmonie avec la nature, elle incarne une élégance sobre et distinctive. La finition cannelée complète le projet. Une beauté au charme séculaire, capable de raconter l'unicité des détails et d'apporter rigueur aux espaces.

Authentisch und materiell fasziniert die Kollektion **Casual Life** durch ihre Frische, ihre charakteristische Monochromie und die feinen Adern, die sie vielseitig und transversal einsetzbar machen. Als Protagonistin verschiedener Gestaltungssprachen hält sie stets das Gleichgewicht zwischen sandigen Tönen und natürlichen Nuancen. Ihre vier warmen, essentiellen Farben, inspiriert vom Baumanière-Kalkstein, schaffen ein feines Gewebe, das den Raum umhüllt und jeder Architektur eine elegante, zurückhaltende Note verleiht. Vom Lauf der Zeit geformt, spiegelt das Material die Grammatik eines diskreten Stils wider, weiterentwickelt und faszinierend interpretiert. Seine innere Schlichtheit, in tiefer Harmonie mit der Natur, verkörpert eine nüchterne, unverwechselbare Eleganz. Die gerillte Oberfläche vervollständigt das Projekt. Eine Schönheit von zeitlosem Reiz, die Einzigartigkeit der Details erzählt und kompositorische Strenge in die Räume bringt.



Auténtica y material, la colección **Casual Life** fascina por su frescura, su monocromía característica y las sutiles vetas que la hacen versátil y transversal en su uso. Protagonista de los diferentes lenguajes de diseño, mantiene un equilibrio constante entre tonalidades arenosas y matices naturales. Sus cuatro colores, cálidos y esenciales, inspirados en la piedra caliza Baumanière, crean una delicada trama que envuelve el espacio y aporta a cada arquitectura un toque elegante y refinado. La materia, trabajada por la fuerza del tiempo, refleja la gramática de un estilo discreto, reinterpretado de manera evolucionada y cautivadora. Su simplicidad intrínseca, en profunda sintonía con la naturaleza, encarna una elegancia sobria y distintiva. El acabado acanalado completa el proyecto. Una belleza de encanto secular, capaz de narrar la singularidad de los detalles y otorgar rigor compositivo a los espacios.

**Casual Life** 系列真实且富有质感，凭借其清新的格调、独特的单色调以及细腻的纹理而备受瞩目，使其在应用中展现出极高的普适性与跨界性。作为不同设计语言的主角，该系列在沙色调与自然色泽之间保持着恒久的平衡。其 4 种温暖而简约的色彩灵感源自 **Baumanière** 石灰石，编织出一种细腻的纹路，拥抱空间，为每座建筑注入精致而优雅的气息。经由时间洗礼的材质，反映出一种克制美学的语汇，并由该系列以先进且迷人的方式重新演绎。其内在的简约与自然深度共鸣，体现出一种内敛而独特的优雅。**Canneté**（芦苇纹）饰面完善了整个设计。这是一种具有世纪魅力的美感，能够叙述细节的独特性，并为空间带来构图的严谨感。














wall: champagne canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: champagne grip 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"














wall: champagne canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: champagne grip 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





**wall:** champagne canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


**floor:** champagne matte 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" champagne grip 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





wall: dove grey canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" dove grey matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
floor: dove grey matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





**wall:** dove grey canneté 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" **dove grey** matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**floor:** dove grey matte 120x120 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

















floor: iron matte 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" 30x60 11<sup>4/5</sup>"x23<sup>5/8</sup>"









floor: iron 20 mm grip 60x60 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"





TALC

**GRES FINE PORCELLANATO**  
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"  |                                                                                     |       |         |                                                   |                                                  |                                                 |                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                     | COLOR | SURFACE | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 80x80<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> | 60x60<br>23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> | 30x60<br>11 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> |
| CASUAL LIFE                                                                                   |  | TALC  | MATTE   | 784392                                            | 784398                                           | 784433                                          | 784405                                          | 784413                                          |
|                                                                                               |                                                                                     |       | GRIP    | -                                                 | 784425                                           | -                                               | 784419                                          | -                                               |
|                                                                                               |                                                                                     |       | CANNETÉ | -                                                 | 784439                                           | -                                               | -                                               | -                                               |



DOVE GREY

CASUAL LIFE

**GRES FINE PORCELLANATO**  
 FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
 SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"  |                                                                                     | COLOR     | SURFACE | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 80x80<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> | 60x60<br>23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> | 30x60<br>11 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CASUAL LIFE                                                                                   |  | DOVE GREY | MATTE   | 784395                                            | 784401                                           | 784436                                          | 784410                                          | 784416                                          |
|                                                                                               |                                                                                     |           | GRIP    | -                                                 | 784428                                           | -                                               | 784422                                          | -                                               |
|                                                                                               |                                                                                     |           | CANNETÉ | -                                                 | 784442                                           | -                                               | -                                               | -                                               |

# CHAMPAGNE

## GRES FINE PORCELLANATO

FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm $\frac{3}{8}$ " |                                                                                     | COLOR     | SURFACE | 120x120<br>$47\frac{1}{4}$ "x $47\frac{1}{4}$ " | 60x120<br>$23\frac{5}{8}$ "x $47\frac{1}{4}$ " | 80x80<br>$31\frac{1}{2}$ "x $31\frac{1}{2}$ " | 60x60<br>$23\frac{5}{8}$ "x $23\frac{5}{8}$ " | 30x60<br>$11\frac{4}{5}$ "x $23\frac{5}{8}$ " |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CASUAL LIFE          |  | CHAMPAGNE | MATTE   | 784393                                          | 784399                                         | 784434                                        | 784408                                        | 784414                                        |
|                      |                                                                                     |           | GRIP    | -                                               | 784426                                         | -                                             | 784420                                        | -                                             |
|                      |                                                                                     |           | CANNETÉ | -                                               | 784440                                         | -                                             | -                                             | -                                             |

# CASUAL LIFE

IRON

## GRES FINE PORCELLANATO


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 9 mm 3/8"  |                                                                                     | COLOR | SURFACE | 120x120<br>47 <sup>1/4"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> | 80x80<br>31 <sup>1/2"</sup> x31 <sup>1/2"</sup> | 60x60<br>23 <sup>5/8"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> | 30x60<br>11 <sup>4/5"</sup> x23 <sup>5/8"</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CASUAL LIFE                                                                                   |  | IRON  | MATTE   | 784397                                            | 784404                                           | 784438                                          | 784412                                          | 784418                                          |
|                                                                                               |                                                                                     |       | GRIP    | -                                                 | 784430                                           | -                                               | 784424                                          | -                                               |
|                                                                                               |                                                                                     |       | CANNETÉ | -                                                 | 784444                                           | -                                               | -                                               | -                                               |

**GRES FINE PORCELLANATO**


FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| CASUAL LIFE | 9 mm 3/8"  | COLOR                   | SURFACE | 60x120<br>23 <sup>5/8"</sup> x47 <sup>1/4"</sup> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|             |            | SPLIT WALL<br>TALC      | MATTE   | 785974                                           |
|             |            | SPLIT WALL<br>DOVE GREY | MATTE   | 785976                                           |
|             |            | SPLIT WALL<br>CHAMPAGNE | MATTE   | 785975                                           |
|             |            | SPLIT WALL<br>IRON      | MATTE   | 785977                                           |


| 9 mm 3/8"  |                                                                                   |           |       | <div>4,6x120<br/>1 4/5" x 47 1/4"</div> <div></div> <div>battiscopa</div> | <div>33x120x3<br/>13" x 47 1/4" x 1 1/8"</div> <div></div> <div>gradino</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASUAL LIFE                                                                                 |  | TALC      | MATTE | 785657                                                                                                                                                     | 785661                                                                                                                                                          |
|                                                                                             |  | DOVE GREY | MATTE | 785658                                                                                                                                                     | 785662                                                                                                                                                          |
|                                                                                             |  | CHAMPAGNE | MATTE | 785659                                                                                                                                                     | 785663                                                                                                                                                          |
|                                                                                             |  | IRON      | MATTE | 785660                                                                                                                                                     | 785664                                                                                                                                                          |
|                                                                                             |                                                                                   |           |       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |

# CASUAL LIFE OUTDOOR


## Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas




- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équare et rectifiée
- Kompakte monolithische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA




- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR




- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR




- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISSISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

## Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones


- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose directe sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba

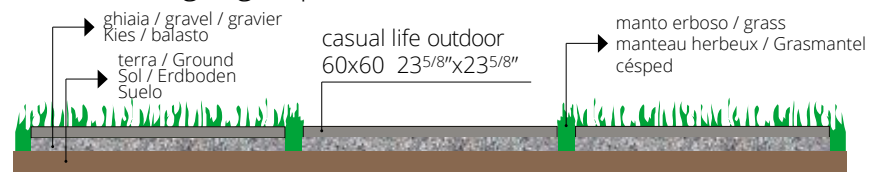


- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón

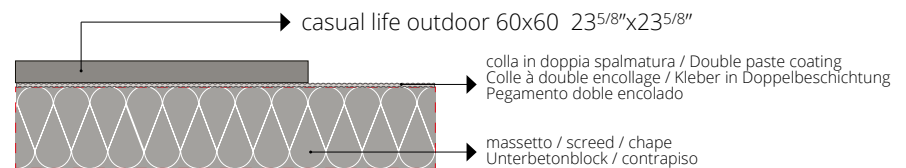

- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables

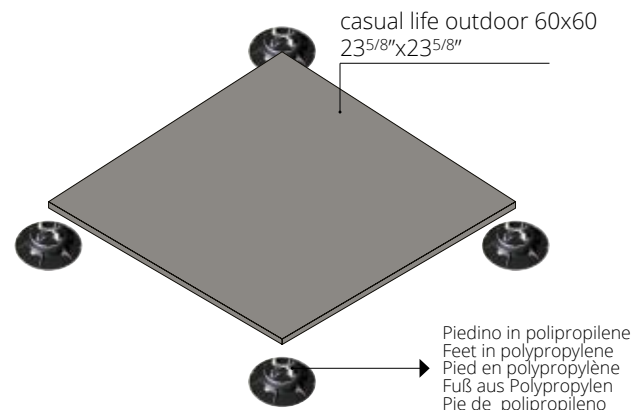

Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com  
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com  
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com  
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com  
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le faible niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistantes au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angetautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resistan al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.

TALC



DOVE GREY



CHAMPAGNE



IRON



CASUAL LIFE

**GRES FINE PORCELLANATO**FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

| 20 mm 3/4"  |                                                                                     | COLOR     | SURFACE | 60x120<br>23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x47 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 60x60<br>23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "x23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CASUAL LIFE</b>                                                                             |  | TALC      | GRIP    | 784446                                                                      | 785222                                                                     |
|                                                                                                |  | DOVE GREY | GRIP    | 784449                                                                      | 785224                                                                     |
|                                                                                                |  | CHAMPAGNE | GRIP    | 784447                                                                      | 785223                                                                     |
|                                                                                                |  | IRON      | GRIP    | 784451                                                                      | 785225                                                                     |

## CASUAL LIFE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8"



| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                             |                                                      |                                                     |                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                          | Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL. / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. | PRESCRIZIONE<br>STANDARD REQUIREMENTS<br>PRESCRIPTIONS<br>ANFORDERUNGEN<br>PRESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                         |           | RISULTATI TESTS<br>TEST RESULTS<br>RESULTATS DES ESSAIS<br>PRÜFERGEBNIS<br>RESULTADOS TESTS |                                                      |                                                     | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENCE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA |                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N ≥ 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | matte                                                                                       | grip                                                 | canneté                                             |                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (mm)      |                                                                                             |                                                      |                                                     |                                                                                                |                         |
|                                                         | LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN %, DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH-ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR: MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DES DURCHSCHNITTMAßES. JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / LARGO Y ANCHO: DESVIACION ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %    | ±10 mm                                                                                      |                                                      | ±0,15 %                                             | ISO 10545-2                                                                                    |                         |
|                                                                                                                                          | DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE. JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±5 %      | ±0,5 mm                                                                                     |                                                      | ±5 %                                                |                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                          | DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE. JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %    | ±0,8 mm                                                                                     |                                                      | ±0,10 %                                             |                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                          | DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN %, IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACION CON EL TAMAÑO DE FABRICACION CORRESPONDIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,3 %    | ±1,5 mm                                                                                     |                                                      | ±0,20 %                                             |                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                          | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉTÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Squadrato ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ±0,4 %    | ±1,8 mm                                                                                     |                                                      | ±0,35 %                                             |                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                          | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible./Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren miv./El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles. |           |                                                                                             | CONFORME/CONFORMING<br>CONFORME/KONFORM<br>CONFORME. |                                                     |                                                                                                |                         |
|                                                         | MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤0,5 %    |                                                                                             |                                                      | valore medio 0,08 %                                 | ISO 10545-3                                                                                    |                         |
|                                                         | FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥1300 N   |                                                                                             |                                                      | valore medio 2200 N                                 | ISO 10545-4                                                                                    |                         |
|                                                        | RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE A LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >35 N/mm² |                                                                                             |                                                      | valore medio 50 N/mm²                               | ISO 10545-4                                                                                    |                         |
|                                                       | RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABRIEBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <175 mm³  |                                                                                             |                                                      | valore medio 140 mm³                                | ISO 10545-6                                                                                    |                         |
|                                                       | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                             |                                                      | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE | ISO 10545-9                                                                                    |                         |
|                                                       | RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                             |                                                      | Classe 4                                            | ISO 10545-14                                                                                   |                         |
|                                                       | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI. / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS. / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS. / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE<br>SEE MANUFACTURER'S DECLARATION<br>SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR<br>ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN<br>TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE                                                                                                                                                     |           |                                                                                             |                                                      | LA                                                  | ISO 10545-13                                                                                   |                         |
|                                                                                                                                          | RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI. / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI. / RÉSISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES. / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN. / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                             |                                                      | HA                                                  |                                                                                                |                         |
|                                                                                                                                          | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA. / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS. / RESISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE. / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHIMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B min     |                                                                                             |                                                      | A                                                   |                                                                                                |                         |
|                                                       | RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RICHIESTA / REQUIRED<br>REQUIRE / GEFORDERT<br>REQUERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                             |                                                      | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE | ISO 10545-12                                                                                   |                         |
|                                                       | COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLUPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                             | > 0,42 wet                                           |                                                     |                                                                                                | ANSI A 326.3            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                             | > 0,40                                               |                                                     |                                                                                                | METODO BCRA             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                             | 10°< α ≤ 19°<br>R10                                  | 19°< α ≤27°<br>R11                                  | -                                                                                              | DIN EN 16165<br>ANNEX B |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                             | 18°≤ α 24°<br>classe B                               | α ≥ 24°<br>classe C                                 | -                                                                                              | DIN EN 16165<br>ANNEX A |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                             | -                                                    | PTV >36 WET                                         | -                                                                                              | BS EN 16165<br>ANNEX C  |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monofornate e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monofornats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einfornatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monofornato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.

## CASUAL LIFE

GRES FINE PORCELLANATO/FINE PORCELAIN STONWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO  
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4"



| CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                                                             |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastre in gres fine porcellanato non smaltato. Piastrelle di ceramica pressate a secco. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN 14411-ISO 13006 Appendice G gruppo Bla UGL/ Unglazed porcelain stoneware slabs. Dry-pressed ceramic tiles. Quality specifications, according to control tests of EN 14411-ISO 13006 Appendix G group Bla UGL / Dalles en grès cérame fin non émaillé. Carreaux céramiques pressés à sec. Caractéristiques de qualité d'après les essais de contrôle norme EN 14411-ISO 13006 Appendice G groupe Bla UGL/ Nicht glasierte und vollständig gesinterter Feinsteinzeugplatten. Trocken gepresste Keramikfliesen. Qualitätseigenschaften nach Normen EN 14411-ISO 13006 Anhang G Gruppe Bla UGL/ Planchas de gres porcelánico fino no esmaltado. Baldosas de cerámica resadas en seco. Características de calidad según las Normas EN 14411-ISO 13006 Apéndice G grupo Bla UGL. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESCRIZIONE<br>STANDARD REQUIREMENTS<br>PRESCRIPTIONS<br>ANFORDERUNGEN<br>PRESCRIPTION |                                                   | RISULTATI TESTS<br>TEST RESULTS<br>RESULTATS DES ESSAIS<br>PRÜFERGEBNIS<br>RESULTADOS TESTS | RIFERIMENTO NORMA<br>REFERENCE STANDARD<br>REFERENCE NORME<br>STANDARDWERT<br>REFERENCIA NORMA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N > 15 cm                                                                               |                                                   |                                                                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (%)                                                                                     | (mm)                                              |                                                                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LUNGHEZZA E LARGHEZZA: DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN % DELLA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIM. DI FABBRICAZIONE / LENGTH AND WIDTH: ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE SIZE OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / LONGUEUR ET LARGEUR : MARGE DE TOLÉRANCE, EN %, ENTRE LA DIMENSION MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIM. DE FABRICATION / LÄNGE UND BREITE: ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN %, DEL TAMAÑO MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN. | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±0,3 %                                                                                  | ±1,0 mm                                           | ±0,15 %                                                                                     | ISO 10545-2                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEVIAZIONE AMMISSIBILE, IN PERCENTO, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE / ADMITTED DEVIATION, IN % OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION / ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTSDICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMAß IN PROZENTEN / DESVIACIÓN ADMISIBLE, EN TANTO POR CIENTO, DEL GROSOR MEDIO DE CADA BALDOSA A PARTIR DEL TAMAÑO DE FABRICACIÓN.                                    | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±5 %                                                                                    | ±0,5 mm                                           | ±5 %                                                                                        |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEARITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION, IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE DE RECTITUDE, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION CORRESPONDANTES / ZULÄSSIGE HOCHSTABWEICHUNG DER KANTENGERÄDHEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE RECTITUD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.                    | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±0,3 %                                                                                  | ±0,8 mm                                           | ±0,10 %                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ, IN PERCENTO, IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DI FABBRICAZIONE CORRISPONDENTI / MAXIMUM RIGHT-ANGLE DEVIATION, IN % IN RELATION TO THE CORRESPONDING PRODUCTION DIMENSIONS / MARGE DE TOLÉRANCE D'ANGULARITÉ, EN POURCENTAGE, PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION / HOCHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IM VERHÄLTNIß ZU DEN ENTSPRECHENDEN HERSTELLMAßEN IN PROZENTEN / DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD, EN TANTO POR CIENTO, EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO DE FABRICACIÓN CORRESPONDIENTE.                                        | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±0,3 %                                                                                  | ±1,5 mm                                           | ±0,2 %                                                                                      |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLANARITÀ (CURVATURA DEL CENTRO, DELLO SPIGOLO E SVERGOLAMENTO) / FLATNESS (CURVING IN THE MIDDLE, CORNER AND WARPING) / PLANÉITÉ (COURBURE CENTRALE, DE L'ARÊTE ET GAUCHISSEMENT) / EBENFLÄCHIGKEIT (KRÜMMUNG DER MITTE, DER KANTE UND VERWINDUNG) / PLANITUD (CURVATURA DEL CENTRO, DE LA ARISTA Y ABARQUILLAMIENTO).                                                                                                                                                                                                                                                      | Squadrato<br>ISO 13006                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ±0,4 %                                                                                  | ±1,8 mm                                           | ±0,35 %                                                                                     |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY / QUALITÉ DE LA SURFACE - QUALITÄT DER OBERFLÄCHE / CALIDAD DE LA SUPERFICIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili. / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws. 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible./Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren min./El 95% de las baldosas tiene que estar exento de defectos visibles. |                                                                                         | CONFORME/CONFORMING<br>CONFORME/KONFORM/CONFORME. |                                                                                             |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MASSA D'ACQUA ASSORBITA IN % / % WATER ABSORPTION - MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % / WASSERAUFNAHME IN % / MASA DE AGUA ABSORBIDA EN %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤0,5 %                                                                                  |                                                   | valore medio 0,08 %                                                                         | ISO 10545-3                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FORZA DI ROTTURA IN N (sp. ≥ 7,5 mm) - BREAKING STRENGTH IN N (thickness ≥ 7,5 mm) / FORCE DE RUPTURE EN N (ép. ≥ 7,5 mm) / BRUCHLAST IN N (Dicke ≥ 7,5 mm) / FUERZA DE ROTURA EN N (gr. ≥ 7,5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥1300 N                                                                                 |                                                   | CONFORME/CONFORMING<br>CONFORME/KONFORM/CONFORME.                                           | ISO 10545-4                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² / N/mm² FLEXURAL STRENGTH TEST / RÉSISTANCE À LA FLEXION EN N/mm² / BIEGEFESTIGKEIT IN N/mm² / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN EN N/mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | >35 N/mm²                                                                               |                                                   | valore medio 52 N/mm²                                                                       | ISO 10545-4                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE / RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES / RESISTANCE À LABRASION PROFONDE DES CARREAUX NON ÉMAILLÉS / TIEFENABREIBFESTIGKEIT UNGLASIRTER FLIESEN / RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA DE LAS BALDOSAS SIN ESMALTAR                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <175 mm³                                                                                |                                                   | valore medio 140 mm³                                                                        | ISO 10545-6                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI / THERMAL SHOCKS RESISTANT / RÉSISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES / TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT / RESISTENCIA AL CHOCQUE TÉRMICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                   | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT - RESISTE                                          | ISO 10545-9                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESISTENZA ALLE MACCHIE / RESISTANCE TO STAINING / RÉSISTANCE AUX TACHES / FLECKENABWEISEND / RESISTENCIA A LAS MANCHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                   | Classe 4                                                                                    | ISO 10545-14                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI / RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALIS / RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS / WIDERSTAND GEGEN NIEDRIGE KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS.                                                                                                                                                                                                                                                                            | COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE<br>SEE MANUFACTURER'S DECLARATION<br>SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR<br>ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN<br>TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                   | LA                                                                                          | ISO 10545-13                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI / RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI / RESISTANCE À DE HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET BASES / BESTÄNDIGKEIT GEGEN STARK KONZENTRIERTE SÄUREN UND LAUGEN / RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metodo di prova disponibile<br>Available testing method<br>Méthode d'essai disponible<br>Verfügbare Prüfmethode<br>Método de ensayo disponible                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                   | HA                                                                                          |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA / RESISTENCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS / RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES À USAGE DOMESTIQUE ET AUX ADDITIFS POUR PISCINE / WIDERSTAND GEGEN HAUSHALTSCHEMİKALIEN UND SCHWIMMBADZUSATZSTOFFEN / RESISTENCIA A PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DOMESTICA Y ADITIVOS PARA PISCINAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B min                                                                                   |                                                   | A                                                                                           |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GEL / FROSTSICHERHEIT - RESISTENCIA A LA HELADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RICHIESTA / REQUIRED<br>REQUIRE / GEFORDET<br>REQUERIDA                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                   | RESISTE - RÉSISTANT<br>RÉSISTE - ERFÜLLT<br>RESISTE                                         | ISO 10545-12                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) / FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) / COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) / REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFRIGKEIT) - COEFICIENTE DE ANTI DESLIZAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                   | > 0,40                                                                                      | METODO BCRA                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                   | > 0,42 wet                                                                                  | ANSI A 326.3                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                   | 19° < α ≤ 27°<br>R11                                                                        | DIN EN 16165<br>ANNEX B                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                   | α ≥ 24°<br>classe C                                                                         | DIN EN 16165<br>ANNEX A                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                   | PTV >36 WET                                                                                 | BS EN 16165<br>ANNEX C                                                                         |

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti / For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/16" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats / Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de maintenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes / Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfiehlt florim eine 2 mm fugе bei einformatigen verlegungen und 3 mm fugе bei formatkombinationen / Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos.



Prodotto con forte variazione cromatica  
Produit à forte variation chromatique  
Produkt mit starker Farbnuance  
Producto con fuerte variación cromática

© by Marketing Florim - Prima stampa Settembre 2025









**Florim Ceramiche S.p.A. SB**

Via Canaletto, 24 / 41042 Fiorano Modenese (MO) / T. +39 0536 840111 / [florim.com](http://florim.com)